



Каталог светильников

Освещение для
птицеводства.
Уличное
и промышленное
освещение.

ООО «Т-СВЕТ»

Россия, Вологодская обл., г. Череповец,
пр. Победы, д. 85-Д, оф. 2

+7 (8202) 490-111 info@tn-svet.ru tn-svet.ru



Сайт



ВКонтакте

О компании

Компания «Т-СВЕТ» 15 лет создаёт эффективные и надёжные решения в области светодиодного освещения для птицеводства, животноводства, уличных и промышленных объектов. Мы работаем по всей России и в странах ЕАЭС. Наша цель — помогать клиентам снижать расходы на электроэнергию. В своей работе мы сочетаем высокое качество продукции, оперативность и честное партнёрство.

Наши инженеры разрабатывают светодиодные светильники, выполняют бесплатные светотехнические расчёты и подбирают индивидуальные решения с учётом особенностей каждого объекта. Производственные мощности компании включают современную линию СМД-монтажа, что позволяет полностью контролировать качество выпускаемой продукции.

Мы предлагаем продукцию с оптимальным соотношением цены и качества. Прямая работа без посредников и собственное производство делают освещение «Т-СВЕТ» доступным для предприятий любого масштаба.

История ООО «Т-СВЕТ»

2009	ИДЕЯ: создание экономичной светодиодной системы освещения для птицеводства. ЦЕЛЬ: экономия финансов для птицеводов, вложение сэкономленных средств в развитие. Формирование команды специалистов, которая заложила основу будущего нашего предприятия.
2010	Встреча с президентом холдинга ГАП «Ресурс», реализация первого крупного проекта (100 птичников). Начало пути.
2011	Участие в первых международных выставках оборудования для птицеводства, формирование партнёрских связей. С нами работают более 30 птицефабрик.
2012	Выход на зарубежный рынок и начало поставок в страны ЕАЭС.
2013	Начало сотрудничества с крупнейшими агрохолдингами России — ГК «Черкизово» и Big Dutchman.
2015	Расширение ассортимента, увеличение станочного парка, запуск направлений промышленного и уличного освещения. С нами работают 155 предприятий.
2017	Начало сотрудничества с группой компаний ПАО «Северсталь».
2018	Реализуются масштабные промышленные проекты по всей территории РФ. С нами работают 306 предприятий.
2021	Запуск собственной линии поверхностного монтажа электронных компонентов, что позволило снизить себестоимость нашей продукции.
2022	Рост производственных мощностей, автоматизация процессов нарезки и сверловки алюминиевого профиля, расширение штата. С нами работают 410 предприятий.
2024	Масштабный ребрендинг: компания «Техносвет» становится «Т-СВЕТ».
2025	Реализовано свыше 7 000 проектов для 515 предприятий по всей России и странам ЕАЭС. Объём выпущенных светильников превысил 2 МЛН штук
2026	Клиенты компании «Т-СВЕТ» сэкономили порядка 2,5 МЛРД рублей благодаря внедрению энергоэффективных светодиодных светильников нашего производства. Экономия для клиентов – это и есть наша главная ЦЕЛЬ.



ООО «Т-СВЕТ»

Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 85-Д, оф. 2
телефон: +7 (8202) 490-111, эл.почта: info@tn-svet.ru, сайт: tn-svet.ru



Сайт



ВКонтакте

Этапы работы с нами

Мы берём на себя полный цикл — от идеи до готового решения, чтобы Вы получили надёжное и эффективное освещение.

- 1 Опрос и техническое задание. Вы заполняете опросный лист — мы формируем точное техническое задание с учётом всех требований объекта, норм освещённости и ваших пожеланий.
- 2 Светотехнические расчёты и подбор оборудования. Проводим расчёты и подбираем оптимальные светильники и системы управления, обеспечивая баланс эффективности и экономии энергии.
- 3 Коммерческое предложение и согласование. Формируем коммерческое предложение с детализацией всех позиций и согласовываем его с вами, чтобы проект полностью соответствовал вашим ожиданиям.
- 4 Производство, сборка и контроль качества. После утверждения документов заказ поступает на производство. Собранные системы проходят строгий контроль качества и готовятся к отгрузке.
- 5 Доставка и поддержка. Товар отправляется транспортной компанией напрямую на ваш объект. При необходимости выполняем шеф-монтаж и оказываем полное сопровождение: консультации, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Наши преимущества

- 1 Стоимость нашего оборудования ниже чем у конкурентов более чем на 15 %. Мы всегда готовы предоставить дополнительную скидку, чтобы гарантировать лучшую цену!
- 2 У нас гибкая система оплаты, есть возможность рассмотреть рассрочку до 3 месяцев.
- 3 Наши системы освещения имеют гарантийный срок 5 лет. Со всеми системами освещения поставляется дополнительный комплект запасных частей: светильник, силовой модуль и блок питания.
- 4 Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наша компания предоставляет бесплатный комплекс работ по расчёту системы освещения, основанный на ваших параметрах. Именно поэтому вы можете быть уверены, что покупаете оборудование, которое соответствует всем вашим требованиям.
- 5 В составе нашей системы светодиодного освещения есть все необходимые монтажные материалы для ввода оборудования в эксплуатацию.
- 6 Постоянное бесплатное сопровождение на всех этапах сделки - от коммерческого предложения до ввода в эксплуатацию и постгарантийное обслуживание.



ООО «Т-СВЕТ»

Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 85-Д, оф. 2
телефон: +7 (8202) 490-111, эл.почта: info@tn-svet.ru, сайт: tn-svet.ru





Сайт



ВКонтакте

Сертификаты соответствия

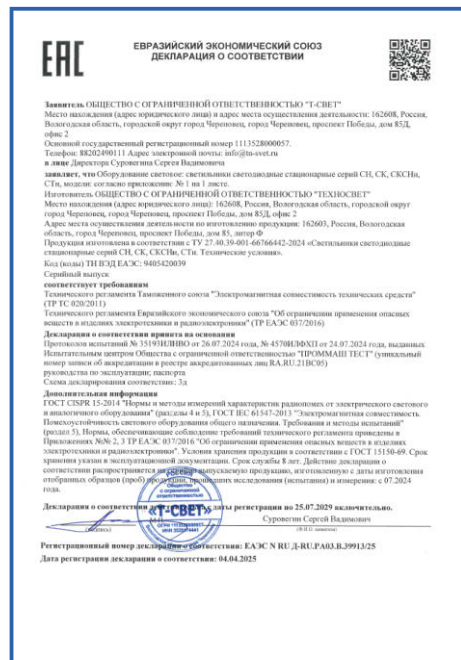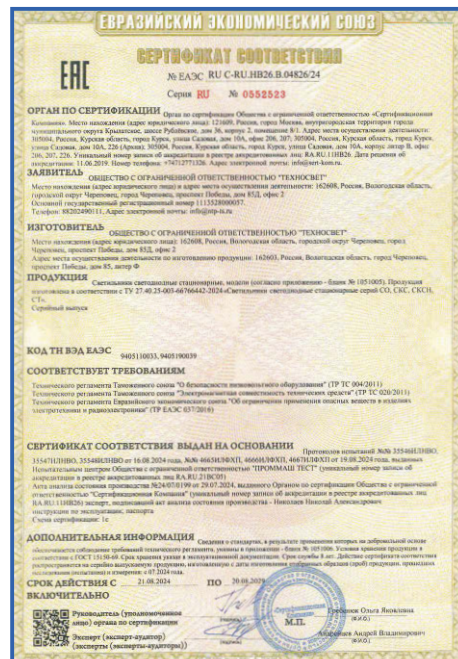

ООО «Т-СВЕТ»
Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 85-Д, оф. 2
телефон: +7 (8202) 490-111, эл.почта: info@tn-svet.ru, сайт: tn-svet.ru



Сайт ВКонтакте

Свидетельства государственной регистрации программы для ЭВМ



ООО «Т-СВЕТ»

Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 85-Д, оф. 2

телефон: +7 (8202) 490-111, эл.почта: info@tn-svet.ru, сайт: tn-svet.ru




Сайт



ВКонтакте

Светодиодные светильники серии СН для напольного и клеточного содержания птицы

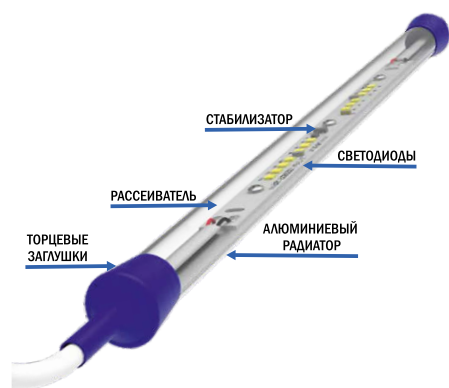

Наименование светильников

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм
СН-250	4,5-5	560-650	280x20
СН-300	6	750-770	330x20
СН-375	6	750-770	405x20
СН-500	12	1450-1470	530x20
СН-825	18	2200-2230	855x20

Крепления



Характеристики*


IP 66	CRI 80	KCC 120°
-------	--------	----------

Цветовая температура, К


3000	4000	5000
------	------	------

Доминирующая длина волны (для цветных светильников), нм

Красный 627	Зеленый 527	Синий 460
-------------	-------------	-----------

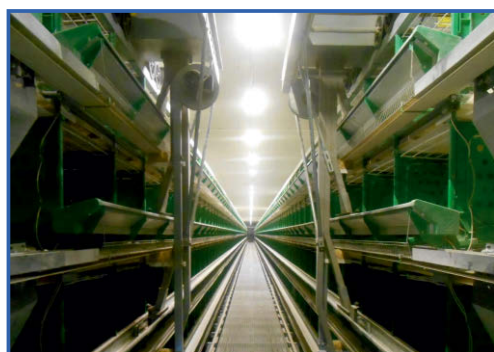

Светодиодные светильники серии СК для клеточного и напольного содержания птицы

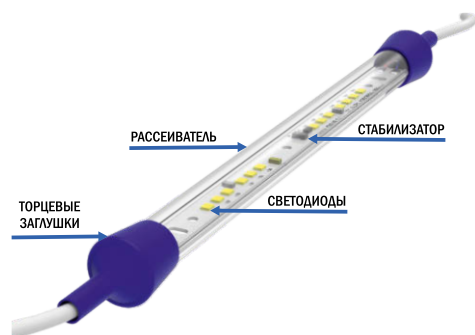

Наименование светильников

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм
СК-170	0,5-3	60-325	205x20
СК-170	0,5-3	7-280	205x20
СК-300	1-3	125-350	360x20
СК-400	1-3	125-350	430x20
СК-400	1-3	13-300	430x20

Крепления



Характеристики*




IP 66	CRI 80	KCC 120°
-------	--------	----------

Цветовая температура, К

3000	4000	5000
------	------	------

Доминирующая длина волны (для цветных светильников), нм

Красный 627	Зеленый 527	Синий 460
-------------	-------------	-----------

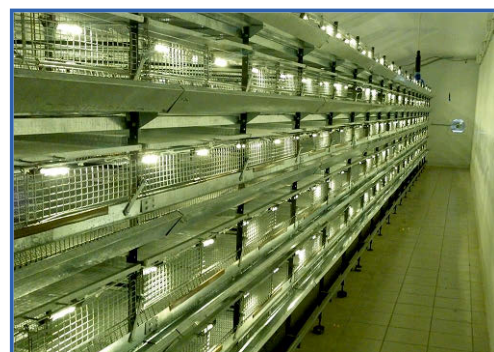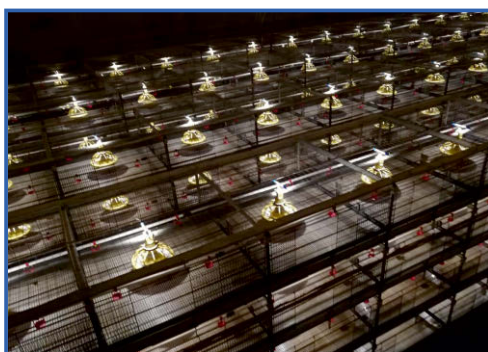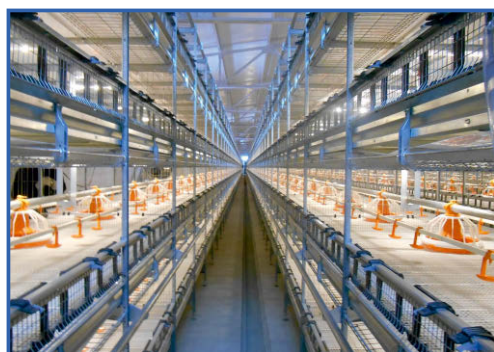

*Посмотреть подробную информацию о светильниках можно на нашем сайте.



ООО «Т-СВЕТ»

Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 85-Д, оф. 2
телефон: +7 (8202) 490-111, эл.почта: info@tn-svet.ru, сайт: tn-svet.ru




Сайт



ВКонтакте

Модуль ручного управления освещением МР-3

Модуль ручного управления освещением МР-3, предназначен для управления яркостью свечения светодиодных светильников посредством цифрового управляющего сигнала на силовой модуль МСЦ в шкафу питания.

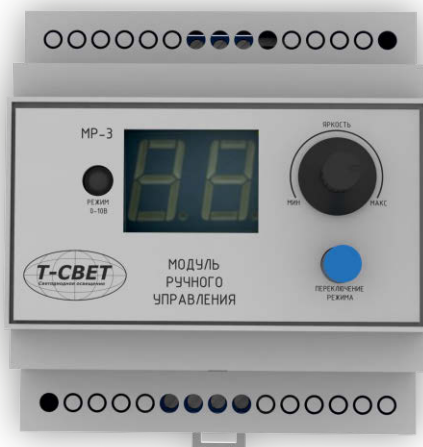

Характеристики*

Параметр	Значение
Напряжение питания	220 В, 50-60 Гц
Потребляемая мощность	10 Вт
Управляющий вых. сигнал	12 В (на модуль МСЦ)
Помехозащищённость	Есть
Внешнее управление	Аналог. вход 0 - 10 В
Климатич. исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP 20
Защита от эл. тока	II класс
Условия эксплуатации	от +1 °С до +45 °С
Габаритные размеры, мм	82x75x90
Масса, кг	0,180

Контроллер управления освещением программируемый КП-4

Программируемый контроллер управления освещением КП-4, предназначен для управления яркостью свечения светодиодных светильников посредством цифрового управляющего сигнала на силовой модуль МСЦ в шкафу питания.

Логика работы контроллера определяется пользователем в процессе программирования контроллера. Программирование осуществляется с помощью интерфейса ввода данных (энкодер, клавиатура).



Характеристики*

Параметр	Значение
Напряжение питания	220 В, 50-60 Гц
Потребляемая мощность	10 Вт
Управляющий вых. сигнал	12 В (на модуль МСЦ)
Помехозащищённость	Есть
Внешнее управление	Аналог. вход 0 - 10 В Дискретный вход Аналог. выход 0 - 10 В Дискретный выход
Климатич. исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP 54
Защита от эл. тока	I класс
Условия эксплуатации	от +1 °С до +45 °С
Габаритные размеры, мм	340x220x95
Масса, кг	4,1

*Посмотреть подробную информацию об оборудовании можно на нашем сайте.



ООО «Т-СВЕТ»

Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 85-Д, оф. 2
телефон: +7 (8202) 490-111, эл.почта: info@tn-svet.ru, сайт: tn-svet.ru



Сайт




ВКонтакте

Шкафы питания мощностью от 350 до 1800 Вт

Шкафы питания с ШИМ-регулятором (модуль силовой МСЦ) предназначены для питания стабильным выходным напряжением постоянного тока 48 В светодиодных светильников с возможностью диммирования по управляющему сигналу от контролера управления или модуля ручного управления. В моделях ВЮ внутри корпуса используется принудительное воздушное охлаждение за счет установки дополнительного вентилятора в торце шкафа питания, для поддержания оптимальной температуры и предотвращения перегрева компонентов.

Шкаф питания ШП-1

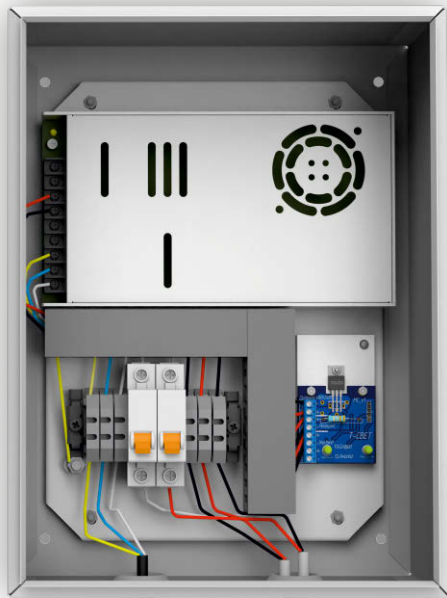

Наименование ШП

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение питания, В	Выходное напряжение, В
ШП-1	350	180-264	48
ШП-1	450	180-264	48
ШП-1-ВЮ	350	180-264	48
ШП-1-ВЮ	450	180-264	48

Наименование	Степень защиты от внешних воздействий	Охлаждение корпуса шкафа	Размеры, мм
ШП-1	IP65	Естественное	350x260x160
ШП-1	IP65	Естественное	350x260x160
ШП-1-ВЮ	IP54	Принудительное	350x260x160
ШП-1-ВЮ	IP54	Принудительное	350x260x160

Шкаф питания ШП-2



Наименование ШП

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение питания, В	Выходное напряжение, В
ШП-2	700	180-264	48
ШП-2	900	180-264	48
ШП-2-ВЮ	700	180-264	48
ШП-2-ВЮ	900	180-264	48

Наименование	Степень защиты от внешних воздействий	Охлаждение корпуса шкафа	Размеры, мм
ШП-2	IP65	Естественное	600x400x190
ШП-2	IP65	Естественное	600x400x190
ШП-2-ВЮ	IP54	Принудительное	600x400x190
ШП-2-ВЮ	IP54	Принудительное	600x400x190

*Посмотреть подробную информацию об оборудовании можно на нашем сайте.



ООО «Т-СВЕТ»

Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 85-Д, оф. 2

телефон: +7 (8202) 490-111, эл.почта: info@tn-svet.ru, сайт: tn-svet.ru




Сайт



ВКонтакте

Шкаф питания ШП-3

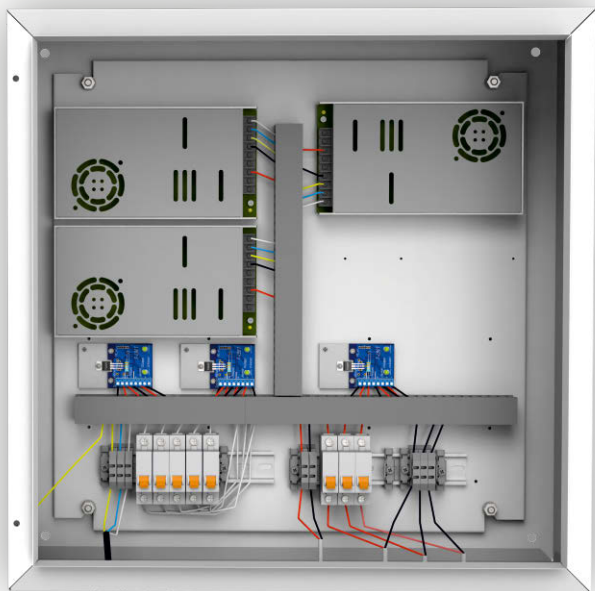


Наименование ШП

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение питания, В	Выходное напряжение, В
ШП-3	1050	180-264	48
ШП-3	1350	180-264	48
ШП-3-ВЮ	1050	180-264	48
ШП-3-ВЮ	1350	180-264	48

Наименование	Степень защиты от внешних воздействий	Охлаждение корпуса шкафа	Размеры, мм
ШП-3	IP65	Естественное	600x600x250
ШП-3	IP65	Естественное	600x600x250
ШП-3-ВЮ	IP54	Принудительное	600x600x250
ШП-3-ВЮ	IP54	Принудительное	600x600x250

Шкаф питания ШП-4

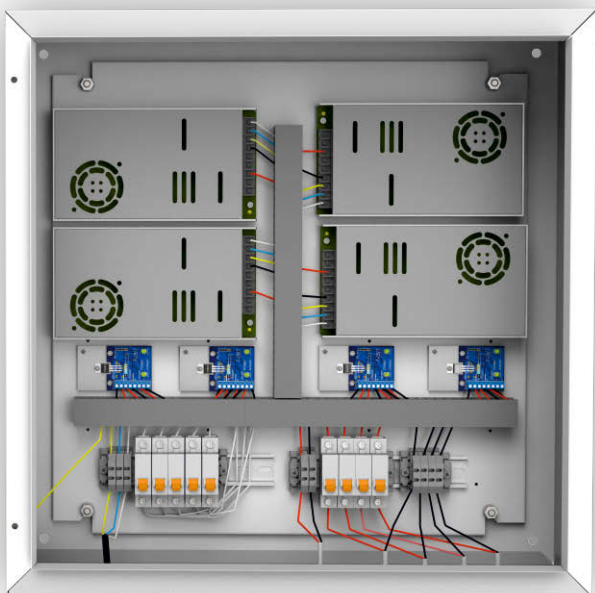

Наименование ШП

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение питания, В	Выходное напряжение, В
ШП-4	1400	180-264	48
ШП-4	1800	180-264	48
ШП-4-ВЮ	1400	180-264	48
ШП-4-ВЮ	1800	180-264	48

Наименование	Степень защиты от внешних воздействий	Охлаждение корпуса шкафа	Размеры, мм
ШП-4	IP65	Естественное	600x600x250
ШП-4	IP65	Естественное	600x600x250
ШП-4-ВЮ	IP54	Принудительное	600x600x250
ШП-4-ВЮ	IP54	Принудительное	600x600x250

*Посмотреть подробную информацию об оборудовании можно на нашем сайте.



ООО «Т-СВЕТ»

Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 85-Д, оф. 2

телефон: +7 (8202) 490-111, эл.почта: info@tn-svet.ru, сайт: tn-svet.ru



Сайт



ВКонтакте

Светодиодные светильники серии СУ-250



Наименование светильников

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм
СУ-250-30	30	3600	250x105x62
СУ-250-50	50	7000	280x105x62
СУ-250-60	60	8000	280x105x62


Характеристики*

IP 66	CRI 80	Вес 1,4 кг
-------	--------	---------------


Цветовая температура, К

3000	4000	5000	RGB
------	------	------	-----



Крепления

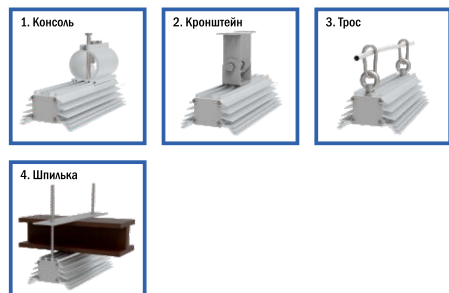

Кривая силы света*

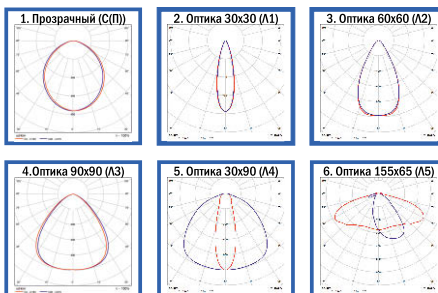

Область применения

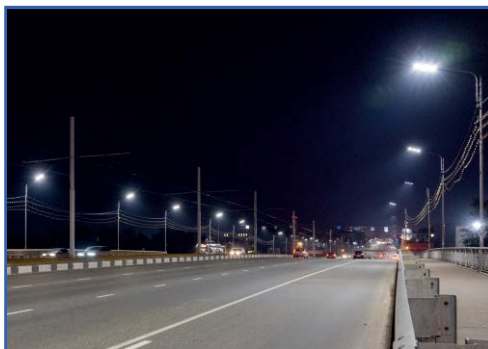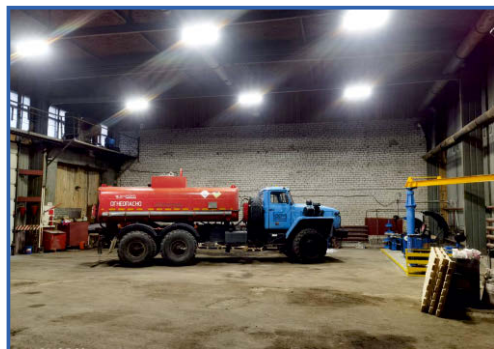

Светодиодные светильники серии СУ-500



Наименование светильников

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм
СУ-500-100	100	14000	550x105x62
СУ-500-120	120	16000	550x105x62


Характеристики*

IP 66	CRI 80	Вес 2,6 кг
-------	--------	---------------


Цветовая температура, К

3000	4000	5000	RGB
------	------	------	-----

Крепления

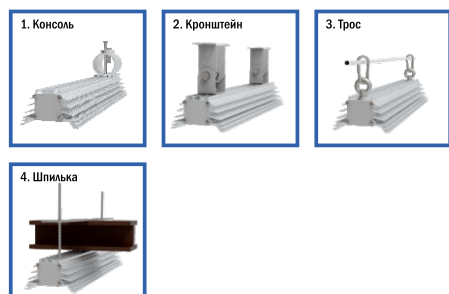

Кривая силы света*

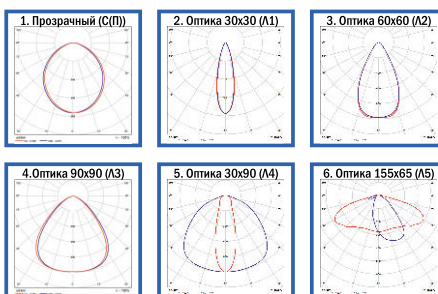

Область применения



*Посмотреть подробную информацию о светильниках можно на нашем сайте.



ООО «Т-СВЕТ»

Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 85-Д, оф. 2
телефон: +7 (8202) 490-111, эл.почта: info@tn-svet.ru, сайт: tn-svet.ru



Сайт

ВКонтакте

Светодиодные светильники серии СУ-750



Наименование светильников

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм
СУ-750-150	150	21000	830x105x62
СУ-750-180	180	24000	830x105x62


Характеристики*

IP 66	CRI 80	Вес 3,8 кг
-------	--------	------------


Цветовая температура, К

3000	4000	5000	RGB
------	------	------	-----



Крепления

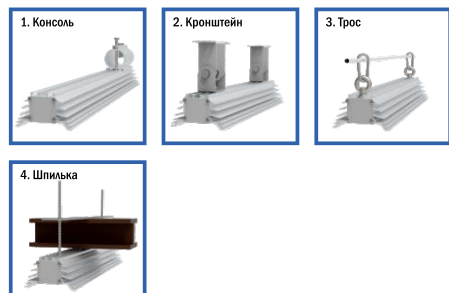


Кривая силы света*

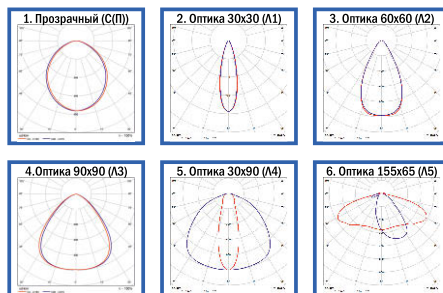

Область применения

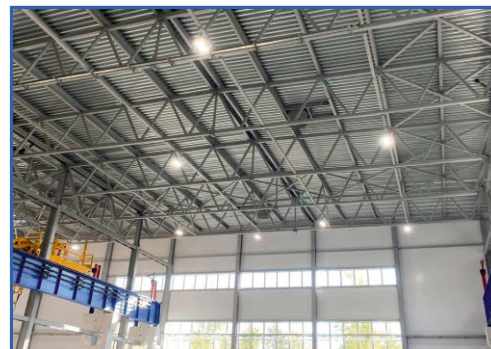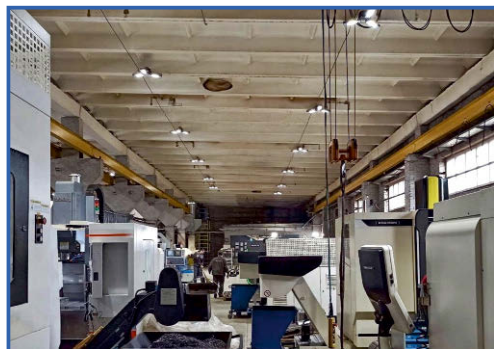

Светодиодные светильники серии СУ-1000



Наименование светильников

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм
СУ-1000-200	200	28000	1000x105x62
СУ-1000-240	240	32000	1000x105x62


Характеристики*

IP 66	CRI 80	Вес 4,9 кг
-------	--------	------------


Цветовая температура, К

3000	4000	5000	RGB
------	------	------	-----

Крепления

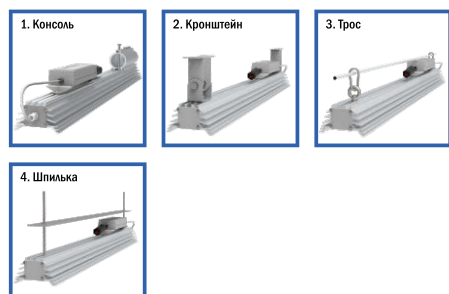

Кривая силы света*

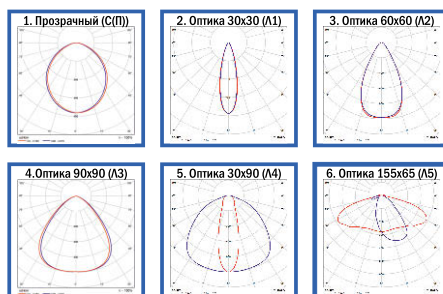

Область применения



*Посмотреть подробную информацию о светильниках можно на нашем сайте.



ООО «Т-СВЕТ»

Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 85-Д, оф. 2
телефон: +7 (8202) 490-111, эл.почта: info@tn-svet.ru, сайт: tn-svet.ru




Сайт




ВКонтакте

Светодиодные светильники серии СУ-2х250

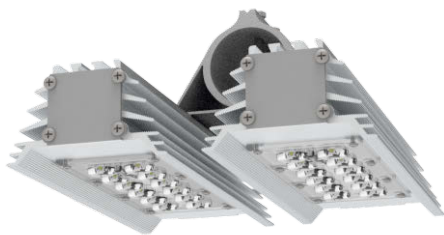

Крепления

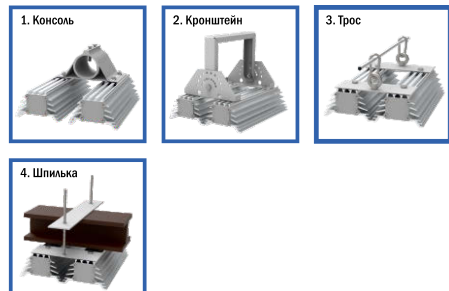

Наименование светильников

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм
СУ-2х250-100	100	14000	280x210x62
СУ-2х250-120	120	16000	280x210x62

Характеристики*

IP 66	CRI 80	Вес 2,8 кг
-------	--------	------------




Цветовая температура, К

3000	4000	5000	RGB
------	------	------	-----

Область применения



Кривая силы света*

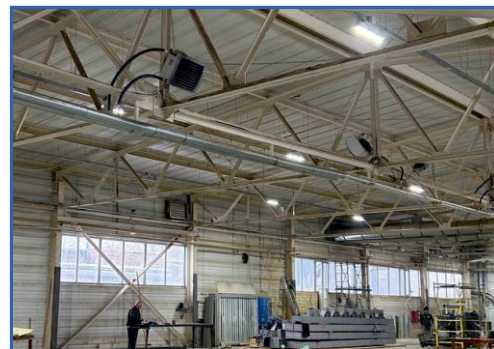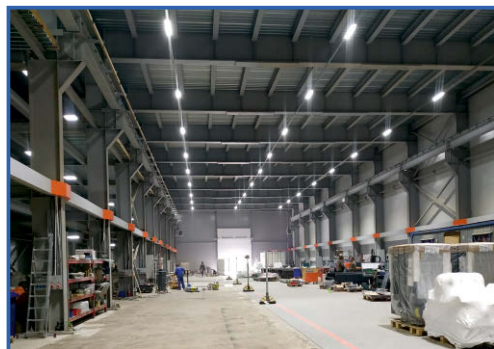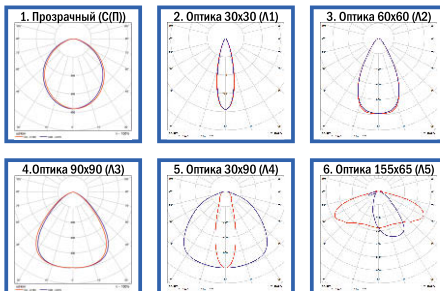

Светодиодные светильники серии СУ-2х500



Крепления



Наименование светильников

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм
СУ-2х500-200	200	28000	550x210x62
СУ-2х500-240	240	32000	550x210x62

Характеристики*

IP 66	CRI 80	Вес 5,2 кг
-------	--------	------------


Цветовая температура, К

3000	4000	5000	RGB
------	------	------	-----

Область применения



Кривая силы света*

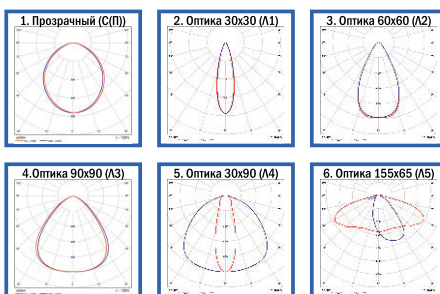

*Посмотреть подробную информацию о светильниках можно на нашем сайте.



ООО «Т-СВЕТ»

Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 85-Д, оф. 2
телефон: +7 (8202) 490-111, эл.почта: info@tn-svet.ru, сайт: tn-svet.ru



Сайт

ВКонтакте

Светодиодные светильники серии СУ-2х750



Крепления



Наименование светильников

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм
СУ-2х750-300	300	42000	830x210x62
СУ-2х750-360	360	48000	830x210x62


Характеристики*

IP 66	CRI 80	Вес 7,6 кг
-------	--------	------------


Цветовая температура, К

3000	4000	5000	RGB
------	------	------	-----

Кривая силы света*

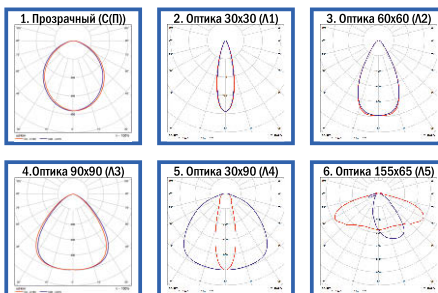

Область применения

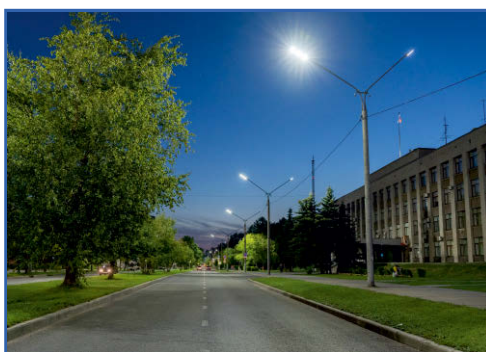

Светодиодные светильники серии СУ-2х1000



Крепления



Наименование светильников

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм
СУ-2х1000-400	400	56000	1000x210x62
СУ-2х1000-480	480	64000	1000x210x62


Характеристики*

IP 66	CRI 80	Вес 9,8 кг
-------	--------	------------

Цветовая температура, К

3000	4000	5000	RGB
------	------	------	-----

Кривая силы света*

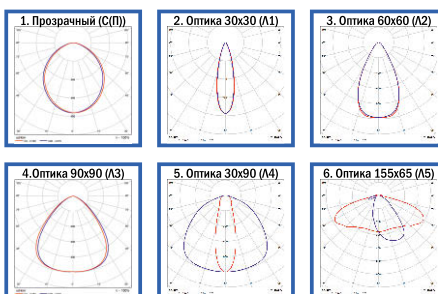

Область применения



*Посмотреть подробную информацию о светильниках можно на нашем сайте.



ООО «Т-СВЕТ»

Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 85-Д, оф. 2
телефон: +7 (8202) 490-111, эл.почта: info@tn-svet.ru, сайт: tn-svet.ru



Сайт



ВКонтакте

Светодиодные светильники серии СКСН



Цвет корпуса



Наименование светильников

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм	Вес, кг
СКСН-350-20	20	2300	355x62x70	0,80
СКСН-350-25	25	3100	355x62x70	0,80
СКСН-470-35	35	4300	475x62x70	1,00
СКСН-4700-50	50	6000	475x62x70	1,00
СКСН-650-35	35	4300	655x62x70	1,30
СКСН-650-35-БАП	35	4300	655x62x70	1,30
СКСН-650-50	50	6000	655x62x70	1,30
СКСН-650-50-БАП	50	6000	655x62x70	1,30

Крепления







Характеристики*

IP 66	CRI 80	KCC 120°
-------	--------	----------

Цветовая температура, К

3000	4000	5000
------	------	------


Область применения

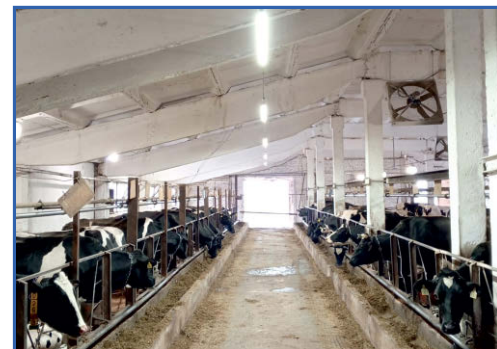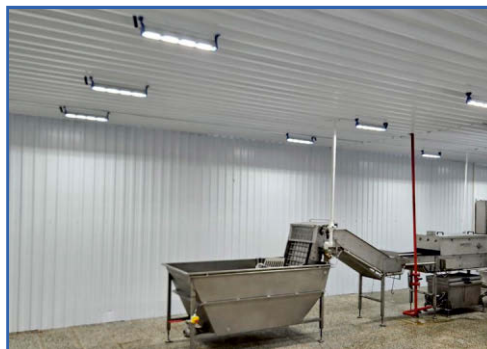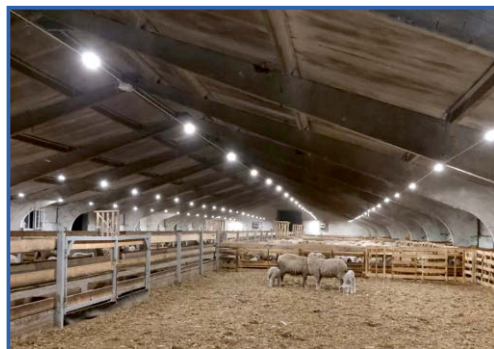

Светодиодные светильники серии СКС



Цвет корпуса



Наименование светильников

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм	Вес, кг
СКС-1150-70 М1	70	9800	1000x75x62	2,00
СКС-1150-70-БАП М1	70	9800	1000x75x62	2,00
СКС-1150-70 М2	100	14000	1400x75x62	2,80
СКС-1150-70-БАП М2	100	14000	1400x75x62	2,80

Крепления




Характеристики*

IP 66	CRI 80	KCC 120°
-------	--------	----------

Цветовая температура, К

3000	4000	5000
------	------	------

Область применения



*Посмотреть подробную информацию о светильниках можно на нашем сайте.



ООО «Т-СВЕТ»

Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 85-Д, оф. 2
телефон: +7 (8202) 490-111, эл.почта: info@tn-svet.ru, сайт: tn-svet.ru



Сайт



ВКонтакте

Светодиодные светильники серии СТ



Наименование светильников

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм	Вес, кг
СТ-600-18	18	2300	650x40	0,35
СТ-800-28	28	3900	760x40	0,50
СТ-1000-33	33	4100	1000x40	0,60
СТ-1400-33	33	5100	1400x40	0,80
СТ-1600-50	55	8200	1750x40	1,05

Крепления





Характеристики*

IP 66	CRI 80	KCC 120°
-------	--------	----------

Цветовая температура, К

3000	4000	5000
------	------	------

Область применения

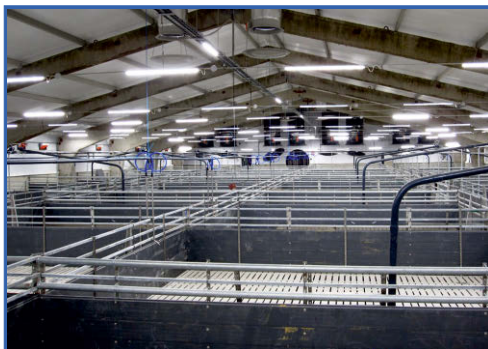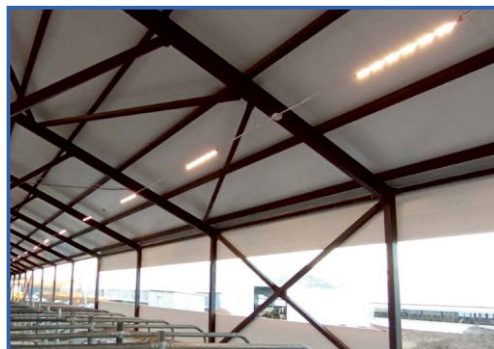

Светодиодные светильники серии СО



Наименование светильников

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм
СО-9-900	9	900	185x85
СО-16-1400	16	1400	185x85

Характеристики*

IP 66	CRI 80	KCC 120°	Вес 0,74 кг
-------	--------	----------	-------------

Цветовая температура, К

3000	4000	5000
------	------	------

Область применения



*Посмотреть подробную информацию о светильниках можно на нашем сайте.



ООО «Т-СВЕТ»


Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 85-Д, оф. 2
телефон: +7 (8202) 490-111, эл.почта: info@tn-svet.ru, сайт: tn-svet.ru



Сайт



ВКонтакте

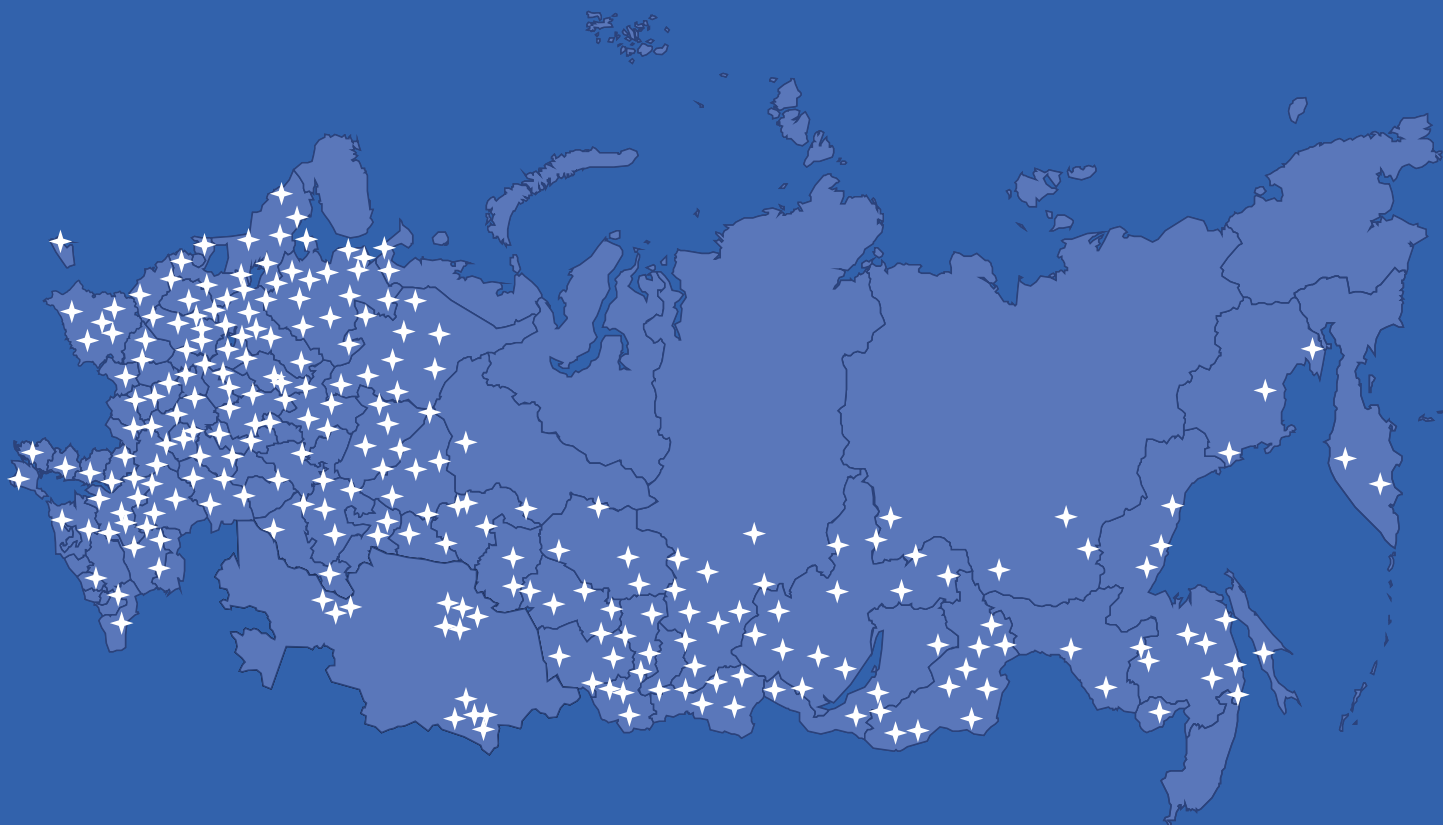

- ✓ Нам доверяют 515 предприятий в России и странах ЕАЭС.
- ✓ Реализовано свыше 7000 проектов.
- ✓ В постоянной эксплуатации находится порядка 2 млн светильников нашего производства.
- ✓ Наши клиенты сэкономили более 2,5 млрд рублей.

ООО «Т-СВЕТ»

Россия, Вологодская обл., г. Череповец,
пр. Победы, д. 85-Д, оф. 2

☎ +7 (8202) 490-111 ✉ info@tn-svet.ru 🌐 tn-svet.ru



Сайт



ВКонтакте